


BROUŠENÉ ISO POZITIVNÍ DESTIČKY S POVLAKEM PRO VYŠŠÍ ŽIVOTNOST

- ostrá geometrie břitu včetně řezné hrany, lze použít i do vyvrtávacích hlav na přesné rozměry
- extrémně odolné povlaky, které odolávají vysokým teplotám
- perfektní povrchy při dokončování a to včetně opracování neoblíbeného trubkového materiálu
- vysoká životnost a kvalitní povrch i při opracování velmi tenkých a dlouhých dílců např. z nerez oceli nebo kalené dlouhé dílce, kde se destička typu CBN odtlačuje od materiálu a nevytváří optimální povrch
- níže detail náběhové řezné hrany broušené destičky, která jde lehce do obráběného materiálu. Broušená destička má minimální vibrace a kvalitní opracování i u dílce dlouhého 238mm, nejmenší průměr je 8,2mm. V našem případě se jednalo o materiál QRO 90 SUPREME, kalený na 45 HRc. Stěna byla tenká 2mm. Řezné podmínky na tento případ byly Vc: 80 m/min, Ap: 0,12 a F: 0,1 + vysokotlaké chlazení

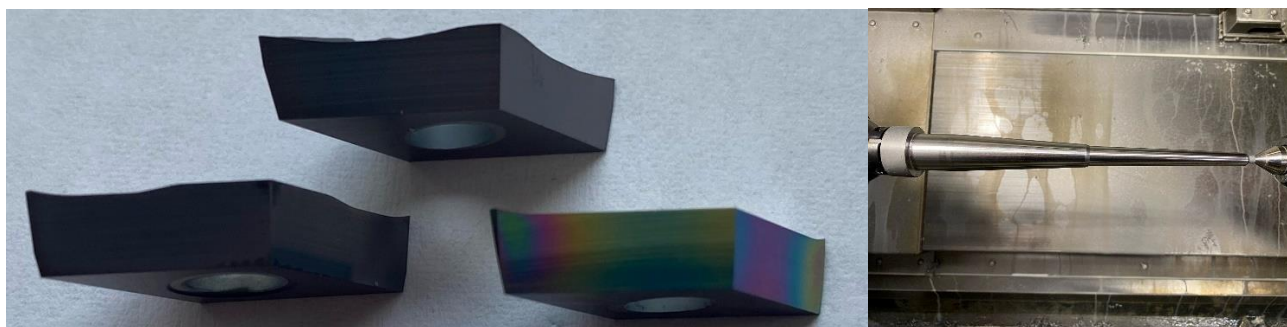


označení	sorta/použití	Vc	cena/ks
CCGT 060202 G CS10	hliník, plast, mosaz	200-800 m/min	145 Kč
CCGT 060204 G CS10	hliník, plast, mosaz	200-800 m/min	145 Kč
CCGT 09T304 G CS10	hliník, plast, mosaz	200-800 m/min	185 Kč
CCGT 120404 G CS10	hliník, plast, mosaz	200-800 m/min	220 Kč
DCGT 070202 G CS10	hliník, plast, mosaz	200-800 m/min	145 Kč
DCGT 11T302 G CS10	hliník, plast, mosaz	200-800 m/min	180 Kč
DCGT 11T304 G CS10	hliník, plast, mosaz	200-800 m/min	180 Kč
DCGT 11T308 G CS10	hliník, plast, mosaz	200-800 m/min	180 Kč
VCGT 160402 G CS10	hliník, plast, mosaz	200-800 m/min	215 Kč
VCGT 160404 G CS10	hliník, plast, mosaz	200-800 m/min	215 Kč

označení	sorta/použití	Vc	cena/ks
CCGT 060202 J HS75	nerez, ocel běžná	50-200 m/min	165 Kč
CCGT 060204 J HS75	nerez, ocel běžná	50-200 m/min	165 Kč
CCGT 09T302 J HS75	nerez, ocel běžná	50-200 m/min	185 Kč
CCGT 09T304 J HS75	nerez, ocel běžná	50-200 m/min	185 Kč
DCGT 11T302 J HS75	nerez, ocel běžná	50-200 m/min	185 Kč
DCGT 11T304 J HS75	nerez, ocel běžná	50-200 m/min	185 Kč
VBGT 110302 J HS75	nerez, ocel běžná	50-200 m/min	205 Kč
VBGT 110304 J HS75	nerez, ocel běžná	50-200 m/min	205 Kč

označení	sorta/použití	Vc	cena/ks
CCGT 060202 L G102	nástrojová a kalená ocel	60-250 m/min	140 Kč
CCGT 060204 L G102	nástrojová a kalená ocel	60-250 m/min	140 Kč
CCGT 09T302 L G102	nástrojová a kalená ocel	60-250 m/min	160 Kč
CCGT 09T304 L G102	nástrojová a kalená ocel	60-250 m/min	160 Kč
CCGT 120404 L G102	nástrojová a kalená ocel	60-250 m/min	230 Kč
DCGT 070202 L G102	nástrojová a kalená ocel	60-250 m/min	130 Kč
DCGT 11T302 L G102	nástrojová a kalená ocel	60-250 m/min	220 Kč
DCGT 11T304 L G102	nástrojová a kalená ocel	60-250 m/min	220 Kč
VCGT 110302 L G102	nástrojová a kalená ocel	60-250 m/min	190 Kč
VCGT 110304 L G102	nástrojová a kalená ocel	60-250 m/min	190 Kč
VCGT 160402 L G102	nástrojová a kalená ocel	60-250 m/min	210 Kč
VCGT 160404 L G102	nástrojová a kalená ocel	60-250 m/min	210 Kč

K ISO destičkám nabízíme také soustružnické držáky vnitřní i vnější, s chlazením i bez např. SDJCR 2020 K11 – 923Kč, SVJCR 2020 K16 – 923Kč, SVJBR 2525 M16-JT s chlazením – 2116Kč, S20R SCLCR-09 – 811Kč, A25R SCLCR-09 s chlazením – 1171Kč a mnoho dalších typů.

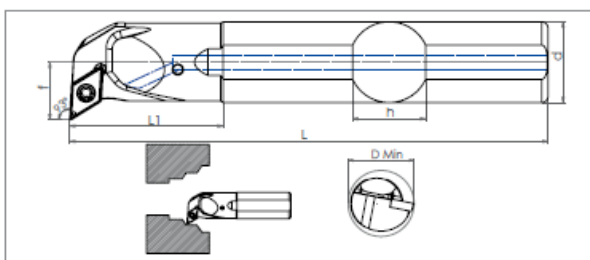

Ordering Code		Item Designation	Dimensions (mm)						Master Insert*
Direction		A-SDUC R/L(93)	d	h	L	f	L1	D _{min}	
Right	Left								
SM36093	SM36109	A10H SDUC R/L-07	10	9	100	8	-	≥13	DCM. 0702..
SM36116	SM36123	A12H SDUC R/L-07	12	11	100	10	-	≥16	
SM36130	SM36147	A16M SDUC R/L-07	16	15	150	13	-	≥21	
SM36154	SM36161	A16M SDUC R/L-11	16	15	150	13	-	≥21	DCM. 11T3..
SM36178	SM36185	A20P SDUC R/L-11	20	18	170	15	-	≥25	
SM36192	SM36208	A25R SDUC R/L-11	25	23	200	19.5	-	≥32	
SM36215	SM36222	A32S SDUC R/L-11	32	30	250	24	-	≥40	



Ordering Code		Description	Dimensions (mm)				Master Insert*
Direction		SDJC R/L-JT (93)	h=H	b	L	f	
Right	Left						
SM57890	SM57906	SDJC R/L 2525 M11-JT	25	25	150	29	DCM. 11T3..

Ceny uvedeny bez DPH, pro další informace kontaktujte naše obchodní zástupce. Chyby vyhrazeny.